everX Flow™

Rövid-üvegszállal erősített folyékony kompozit

Velejéig erős



Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

A GC everX Flow
a velejéig erős






Ismerje meg az **everX Flow** rövid- üvegszállal megerősített, folyékony kompozit anyagot, amelyet a restaurációk megerősítésére fejlesztettek ki. Az építőiparban alkalmazott vasbeton működési elvéhez hasonlóan az everX Flow-ban található üvegszálak megerősítik a restaurációkat, és hatékonyan hozzájárulnak a **repedések kialakulásának megelőzéséhez**.

Az új, egyszerűsített eljárás lehetővé teszi, hogy az everX Flow **közvetlenül a II. osztályú kavitásokba** kerüljön behelyezésre, a proximális felszínek fedése nélkül. Könnyű alkalmazhatóságának, két elérhető árnyalatának és kiemelkedő szilárdságának köszönhetően az **everX Flow ideális választás valamennyi direkt restaurációhoz**, valamint **csonkfelépítések** készítéséhez.

Kiemelkedő törési ellenállás a tartós, nagy méretű restaurációkhoz

A legtöbb kompozit tökéletes tulajdonságokkal rendelkezik a zománc pótlásához: magas kopásállóság és esztétikum. Azonban, nem tudnak a dentinnel megegyezőek lenni amikor a törésekkel szembeni ellenállásukat nézzük. Az everX Flow felülkerekedik ezen a problémán, hiszen **kiváló törési ellenállással bír, amely megközelíti a dentinét**, köszönhetően a rezin mátrixban erősen megkötött **magas számú rövid-üvegszálaknak**. Ezáltal az anyag képes **hatékonyan megerősíteni nagyobb méretű poszterior restaurációkat is**, hagyományos, zománc kompozit réteggel kiegészítve.

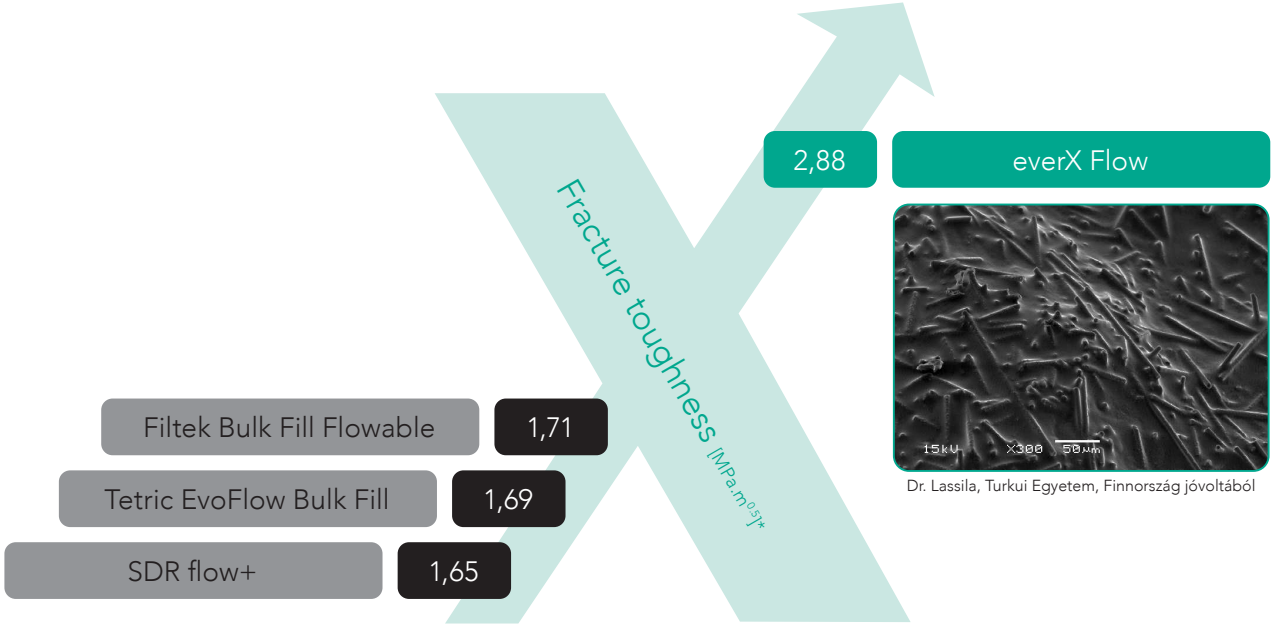

Dr. Lassila, Turkui Egyetem, Finnország jóvoltából

* Forrás: GCC R&D - adatok elérhetők.
A teszt ASTM E399-90 (1997) szerint készült.


Tökéletes tixotrópia a könnyű behelyezésért és a nagyszerű illeszkedésért





Dr. Javier Tapia Guadix,
Spanyolország jóvoltából

Köszönhetően az optimális tixotrópiának, az everX Flow könnyedén **adaptálható minden preparációhoz** és segít a **porozitások elkerülésében**. Jól kontrollálható folyékonysága biztosítja, hogy a felső molárisokba is **megfolyás nélkül** behelyezhető legyen.

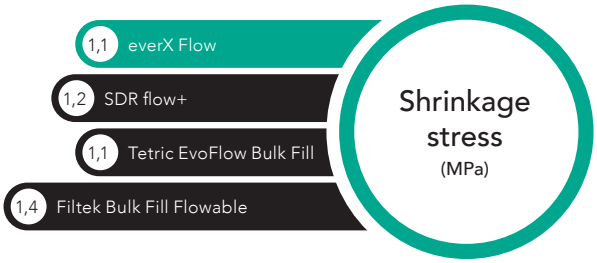

Forrás: GCC R&D - adatok elérhetők.

Két szín, mely kielégít minden igényt

Bulk shade

Átvilágítási mélység 5.5 mm

Optimális **mély üregekhez poszterior régióban**

Dentin shade

Átvilágíthatási mélység 2.0 mm

Optimális **esztétikusabb** végeredmény eléréséhez valamint **csonkfelépítéshez**

Optimális nagy kavitások megerősítéséhez és hosszú távú esztétikus végeredmény eléréséhez




Kavitás preparáció



everX Flow applikálása
(Dentin szín)



Végső réteg **Essentia**
(Universal szín)




Posztoperatív szituáció

Georg Benjamin,
Németország jóvoltából



Kavitás preparáció



everX Flow applikálása
(Bulk szín)



Végső réteg **G-ænial Universal Injectable** (A3 szín)



Posztoperatív szituáció

Dr Lucile Dahan,
Franciaország jóvoltából

A GC everX Flow
a velejéig erős



Bulk shade
mély kavitások esetén

Dentin shade
magas esztétikumú eredmény

everX Flow	
10001490	everX Flow, fecskendő 2 ml (3.7g) Bulk szín EEP
10001491	everX Flow, fecskendő 2 ml (3.7g) Dentin szín EEP



Készítse elő a kavitást



II. osztályú kavitás esetén az everX Flow vagy hagyományos restauratív kompozit alkalmazásával építse fel a hiányzó falakat.



Töltse fel az üreget everX Flow anyaggal



A végeredmény, hagyományos kompozittal történő fedés után

További termékek



G-Premio BOND
Univerzális bondanyag



G-ænial Universal Injectable
Nagy erősségű, injektálható restauratív anyag



Essentia A'CHORD
Univerzális kompozit paszta

Az everX Flow, Essentia, G-ænial A'CHORD, G-Premio BOND és G-ænial Universal Injectable a GC védjegyei.
A Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ és Tetric EvoFlow Bulk Fill nem a GC védjegyei.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

GC EUROPE N.V.
GCEEO Hungary
Fazekas utca 29-31.
HU - 1027 Budapest
Tel. +36.1.224.04.00
info.hungary@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/hu-HU

z O LF HU 19 02 02/25